

PODNOŠNÍK PD-LIFT-P20 GAS STAY LIFT PD-LIFT-P20 ПОДЪЕМНИК PD-LIFT-P20

VÝKLOP GT-LIFTPUSH

pro bezúchytkové otvírání

ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА




SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ / OBSAH BALENÍ


/ MECHANISMUS VÝKLOPU

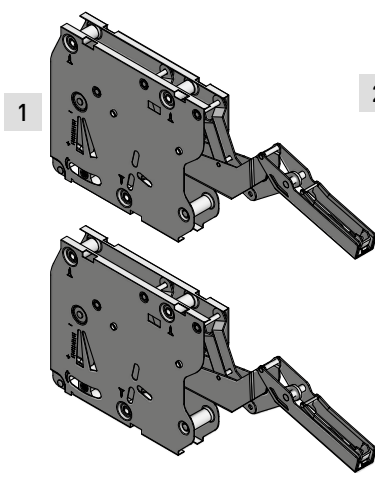



/ KRYTKA L/P

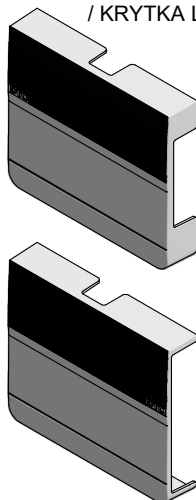


/ PŘÍCHYTKA ČELA 2x



/ ZÁSLEPKA DO RAMENE 2X



/ SADA VRUTŮ PRO MONTÁŽ



1. Podnošník / Gas stay lift / Подъемник
2. Maskownica L/P / Masking cover L/P / Декоративная накладка L/P
3. Mocowanie frontu x2 / Front connector x2 / Крепление фасада x2
4. Zaślepka x2 / Cover cap x2 / Заглушки x2
5. Odbojnik / Bumper / Демпфер
6. Wkręty montażowe / Mounting screws / Монтажные винты
7. Wkręty montażowe / Mounting screws / Монтажные винты

	Orientacyjna wysokość frontu Approximate front height Ориентировочная высота фасада	Współczynnik F F-factor Коэффициент F	Sprężyna Spring Пружиной	
PD-LIFT-P20-LIGHT-10	250 – 400 mm	580-1350	light	biały white белый
PD-LIFT-P20-MEDIUM-10	250 – 500 mm	1060-2450	medium	
PD-LIFT-P20-STRONG-10	250 – 500 mm	1800-4000	strong	
PD-LIFT-P20-STRONG-PLUS-10	600 mm	2600-5000	very strong	
PD-LIFT-P20-LIGHT-80	250 – 400 mm	580-1350	light	antracyt anthracite антрацит
PD-LIFT-P20-MEDIUM-80	250 – 500 mm	1060-2450	medium	
PD-LIFT-P20-STRONG-80	250 – 500 mm	1800-4000	strong	
PD-LIFT-P20-STRONG-PLUS-80	600 mm	2600-5000	very strong	

Współczynnik F = wysokość frontu H (mm) x waga frontu łącznie z podwójną wagą uchwytu (kg)
Power Factor F = front height x front weight with doubled handle weight (kg)
Показатель мощности F = высота фасада H (мм) x вес фасада с удвоенным весом ручки (кг)

PLANOWANIE / PLANNING / ПРОЕКТИРОВАНИЕ / ROZMĚRY PRO ZAKOVÁNÍ

Rozměry pro zakování

Wymiary zabudowy

Cabinet planning information


Размер установки

Rozmístění otvorů v korpusu a čele

Rozstaw otworów montażowych w korpusie i na froncie



Spacing of mounting holes in the body and on front

Расстояние между монтажными отверстиями в корпусе и на фасаде

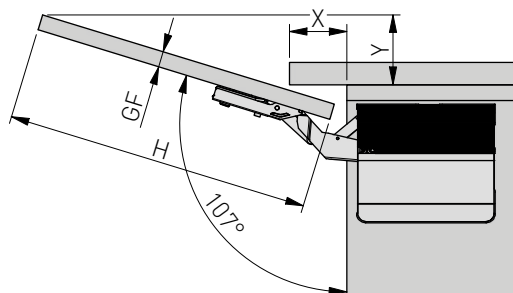

GF (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	58	48	35	26
Y (mm)	$Y = H \times 0,29 - 15 + GF$				

naložení čela
 NF – naložení frontu
 front overlap
 наложение фасада
 GF – grubość frontu
 front thickness
 толщина фасада
 tloušťka čela

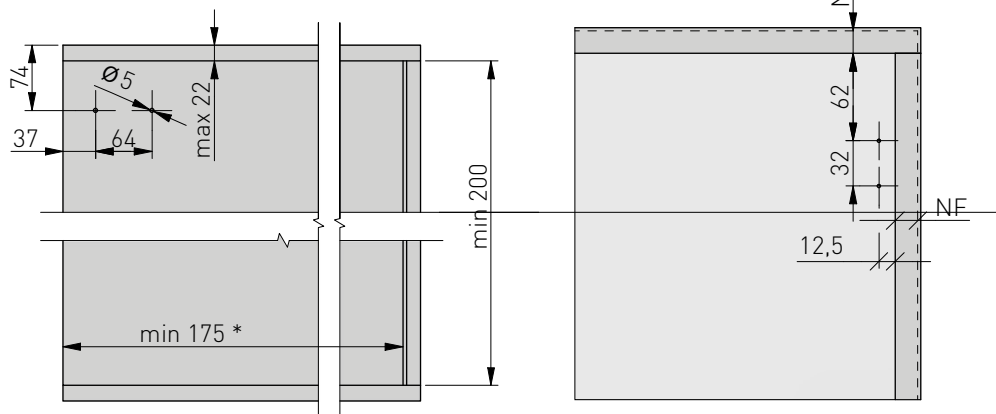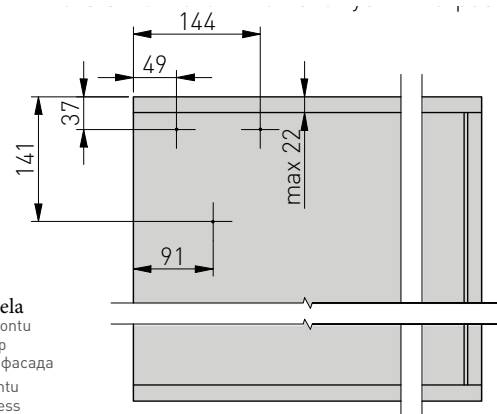




* przy montażu z zawieszka min = 240
 for mounting with hanger min. = 240
 для монтажа с навесом мин. = 240
 při montáži s vloženými zády a rektifikačním kování min.=240mm

Rozměry produktu

Wymiary produktu

Product dimensions

Размеры продукта




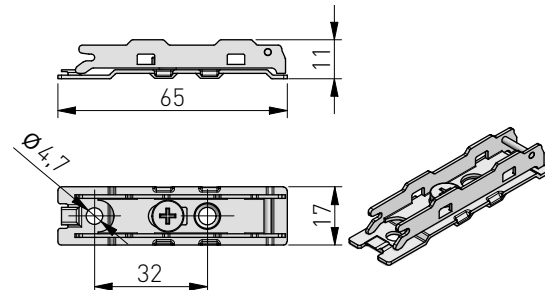

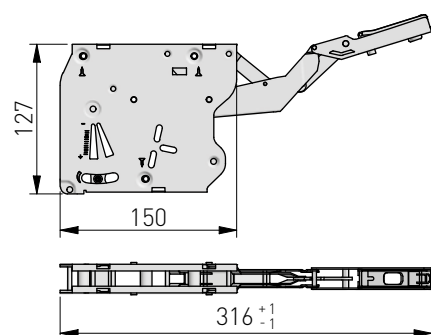


Pozor na rameno výklopu




Uwaga na ramię podnośnika

Attention to the lift arm


Внимание на рычаг подъемника

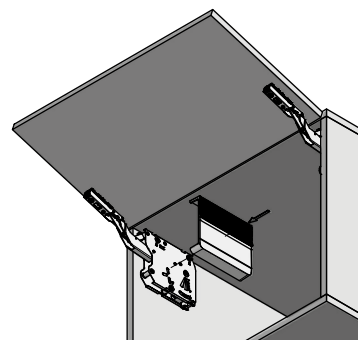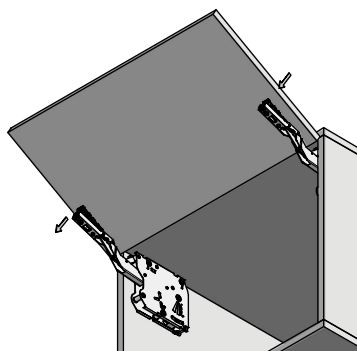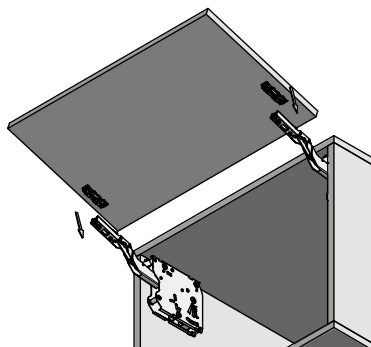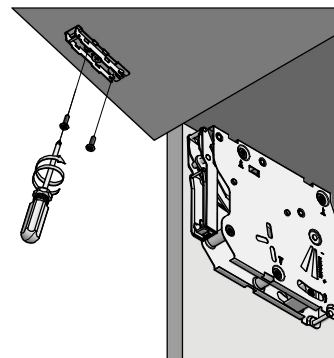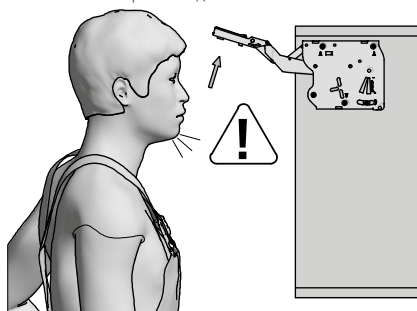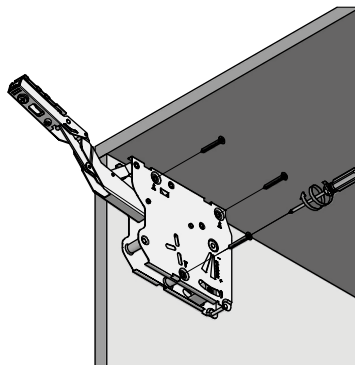



REGULACJA / ADJUSTMENT / РЕГУЛИРОВКА / REGULACE A NASTAVENÍ

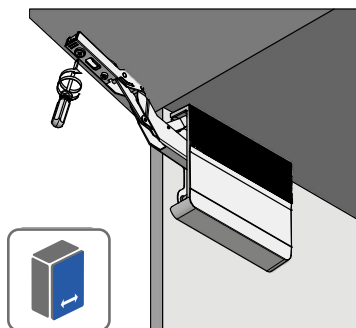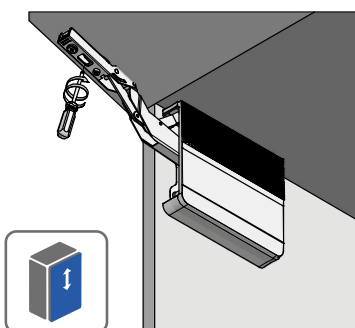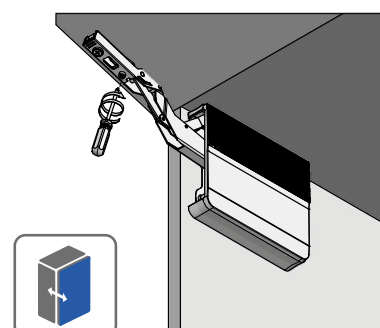 $\pm 2 \text{ mm}$  $\pm 2 \text{ mm}$  $\pm 2 \text{ mm}$


REGULACJA SIŁY OTWARCIA / OPENING FORCE ADJUSTMENT / РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ ОТКРЫВАНИЯ / SÍLA OTEVŘENÍ






- Regulace hlavní**
 1. Regulacja główna
 Main adjustment
 Основная регулировка
 2. Regulacja precyzyjna
 Precision adjustment
 Точная регулировка
Regulace jemná



- Regulace hlavní**
 1. Regulacja główna
 Main adjustment
 Основная регулировка
 2. Regulacja precyzyjna
 Precision adjustment
 Точная регулировка
Regulace jemná



DEMONTAŽ / REMOVAL / ДЕМОНТАЖ / DEMONTÁŽ



MONTÁŽ ODBOJNIKA / ASSEMBLY OF BUMPER / УСТАНОВКА ТОЛКАТЕЛЯ / MONTÁŽ OTVÍRAČE

