

SMART box výška 68 mm

System pro zásuvky s variabilní šířkou

KNK CZ v.s.d.

www.knk.cz

9.května 126

Svratka

592 02






Specifikace:

- Tiché a lehké zavírání zásuvky pomocí systému AIRBRAKE
- Dynamické zatížení zásuvky 30 kg
- Výšková nastavitelnost zásuvky ± 2 mm
- Stranová nastavitelnost zásuvky doprava/doleva $\pm 1,5$ mm
- Dodáváno v barvách bílá, šedá
- Délka zásuvky 270/300/350/400/450/500/550/600 mm
- Přední deska zásuvky může být pouhým kliknutím namontována a znovu rozmontována bez použití jakéhokoliv nástroje
- Snadné nasazení a vysazení zásuvky
- Dlouhá životnost zásuvky



Obsah balení:

- 1,2 Skryté kuličkové pojezdy
- 3,4 Ocelové bočnice
- 5,6 Příchytka zad
- 8 Dekorativní krytka
- 9 Příchytka předního čela

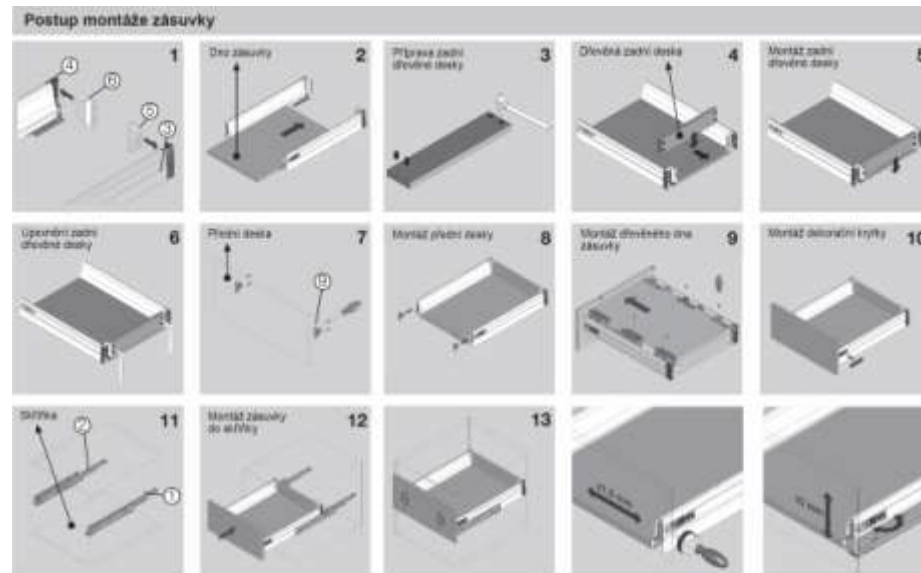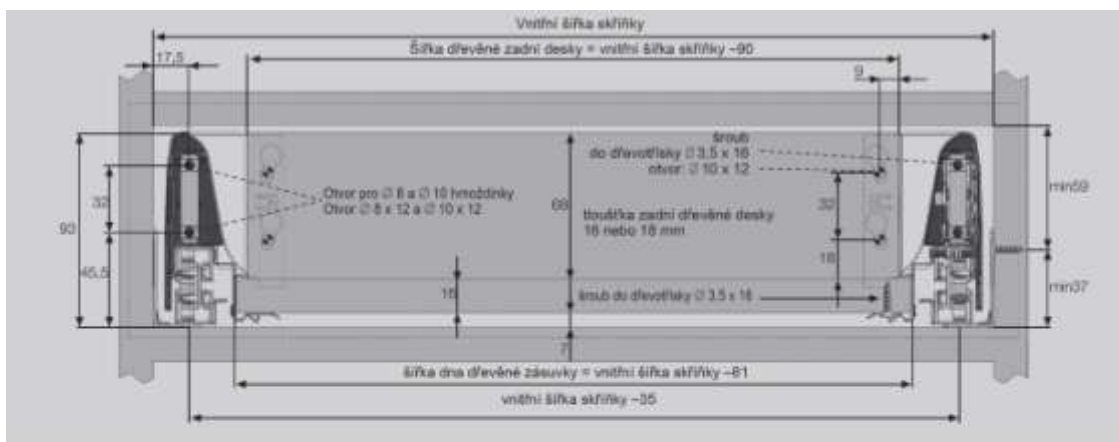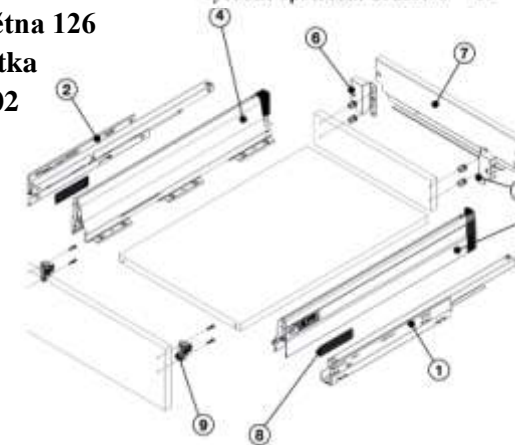

Aplikace se zadní dřevěnou deskou

Umístění šroubů pro výsuvy

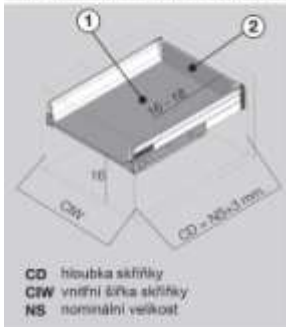

270-300 mm.	350-400 mm.	450-500 mm.	550-600 mm.
17 27 31 36	17 27 31 36 39	17 27 31 36 39 44	17 27 31 36 39 44

Vyjmutí zásuvky

Montáž dřevěného dna bez použití šroubů

Vyjmutí přední desky



*Pozn: Použití šroubů (1) ve směru šipky, abyto mohli odstranit přední desku

SMART box výška 116 s jedním relingem

KNK CZ v.s.d.

www.knk.cz

9.května 126

Svratka

592 02





Specifikace:


- Tiché a lehké zavírání zásuvky pomocí systému AIRBRAKE
- Dynamické zatížení zásuvky 30 kg
- Výšková nastavitelnost zásuvky ± 2 mm
- Stranová nastavitelnost zásuvky doprava/doleva $\pm 1,5$ mm
- Dodáváno v barvách bílá, šedá
- Délka zásuvky 270/300/350/400/450/500/550/600 mm
- Přední deska zásuvky může být pouhým kliknutím namontována a znovu rozmontována bez použití jakéhokoliv nástroje
- Snadné nasazení a vysazení zásuvky
- Dlouhá životnost zásuvky

Obsah balení:


- 1,2 Skryté kuličkové pojezdy
- 3,4 Ocelové bočnice
- 5,6 Přichytky zad
- 8 Dekorativní krytka
- 9 Přichytky předního čela
- 10 Horní držák relingu
- 11 Tyčka relingu

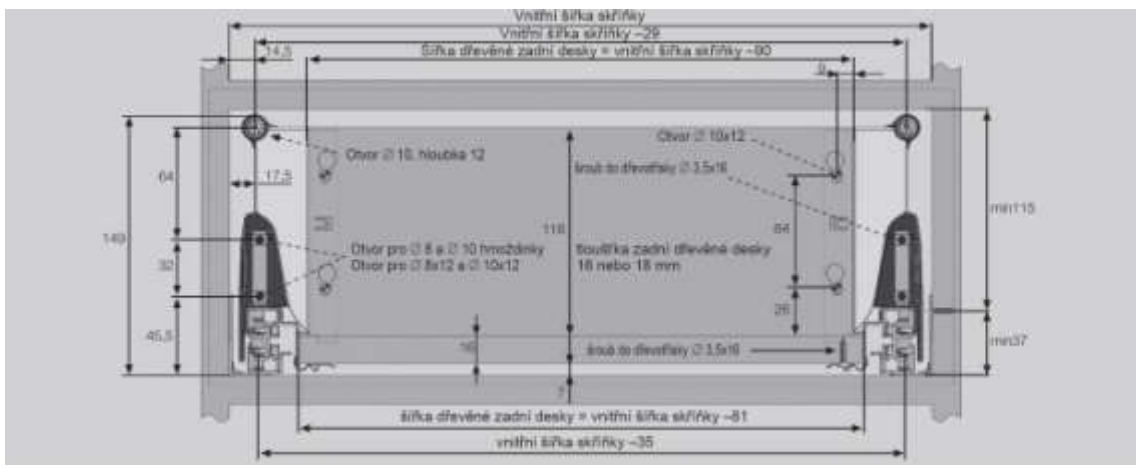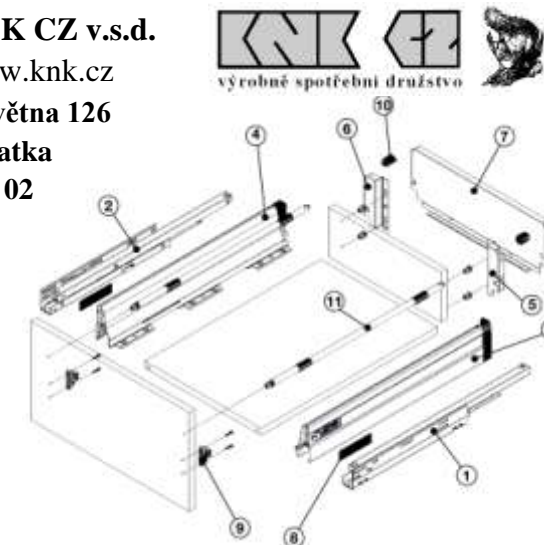

Postup montáže zásuvky

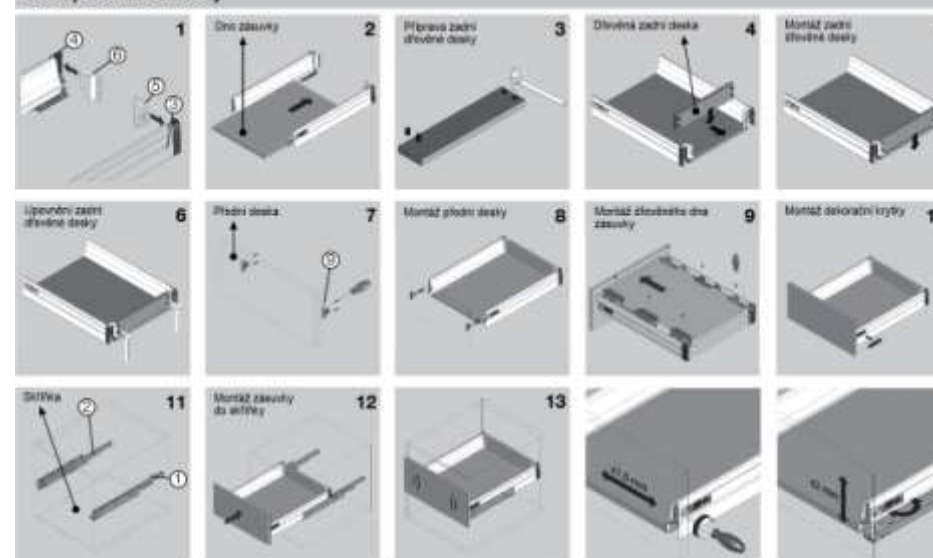

Applikace zadní dřevěné desky

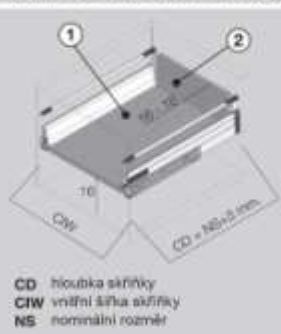

1. Šířka dřevěného dna zásuvky




2. Zadní dřevěná deska



Umístění šroubů pro výsuvy

Umístění šroubů pro výsuvy	270-300 mm.	350-400 mm.	450-500 mm.	550-600 mm.
1	10	10	10	10
2	10	10	10	10
3	10	10	10	10
4	10	10	10	10
5	10	10	10	10
6	10	10	10	10
7	10	10	10	10
8	10	10	10	10
9	10	10	10	10
10	10	10	10	10
11	10	10	10	10
12	10	10	10	10
13	10	10	10	10

Montáž relingu

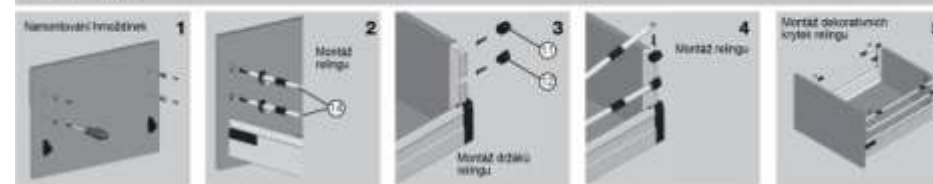

*Pozn. Použijte červený knožík (1) ve směru šipky, aby se mohl odškrábnout přední deska.

SMART box výška 180 se dvěma relingy

KNK CZ v.s.d.
www.knk.cz
 9.května 126
 Svatka
 592 02





Specifikace:


- Tiché a lehké zavírání zásuvky pomocí systému AIRBRAKE
- Dynamické zatížení zásuvky 30 kg
- Výšková nastavitelnost zásuvky ± 2 mm
- Stranová nastavitelnost zásuvky doprava/doleva $\pm 1,5$ mm
- Dodáváno v barvách bílá, šedá
- Délka zásuvky 270/300/350/400/450/500/550/600 mm
- Přední deska zásuvky může být pouhým kliknutím namontována a znovu rozmontována bez použití jakéhokoliv nástroje
- Snadné nasazení a vysazení zásuvky
- Dlouhá životnost zásuvky

Obsah balení:

- 1,2 Skryté kuličkové pojezdy
- 3,4 Ocelové bočnice
- 5,6 Přichytky zad
- 8 Dekorativní krytka
- 9 Přichytky předního čela
- 10 Horní držák relingu
- 11 Tyčka relingu

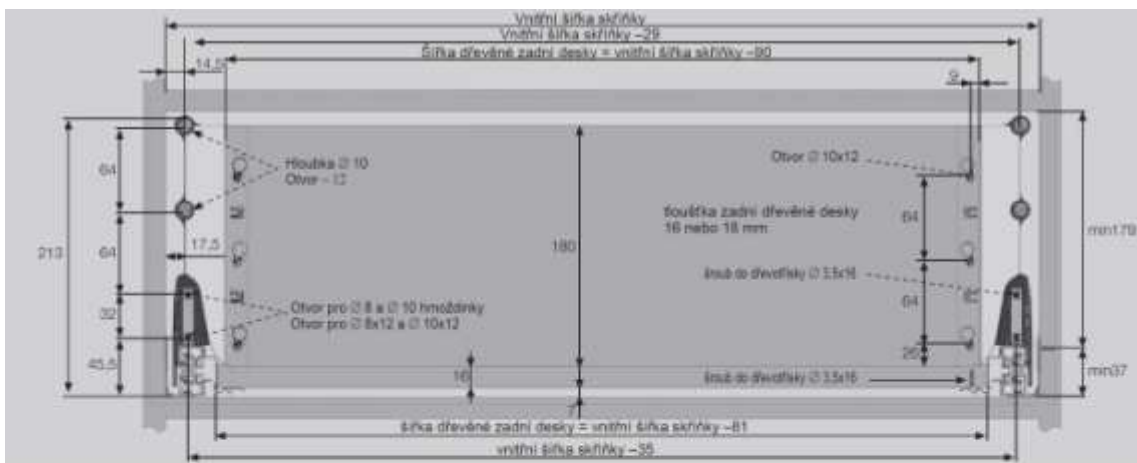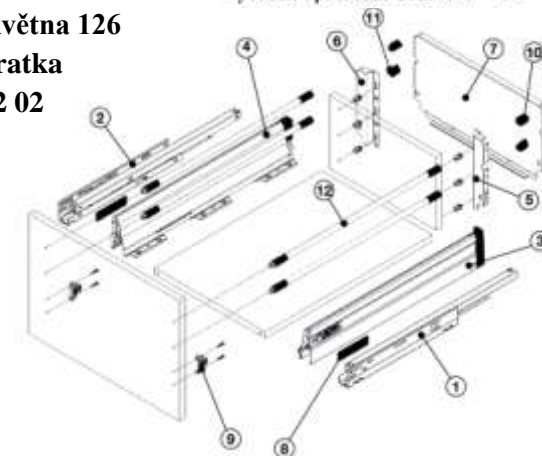


Postup montáže zásuvky

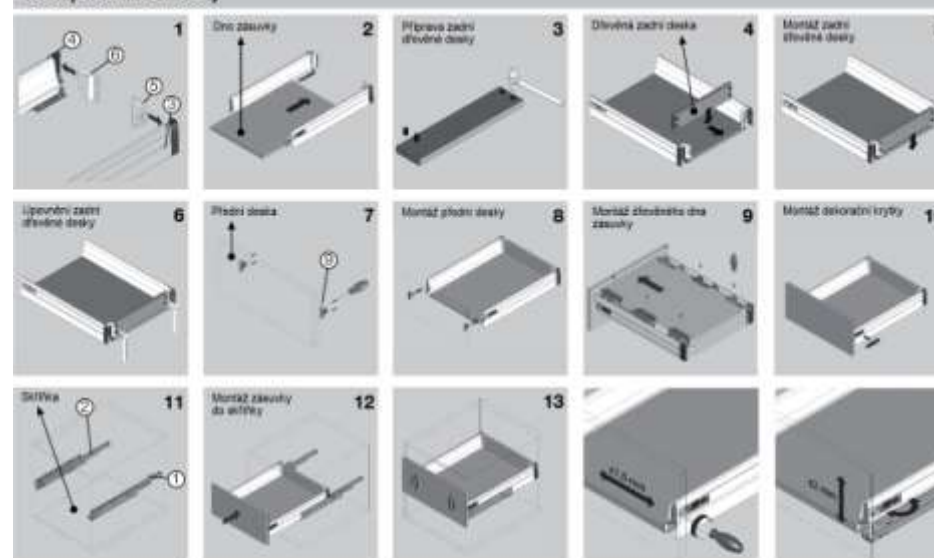

Aplikace s dřevěnou zadní deskou

Umístění šroubů pro výsuvy

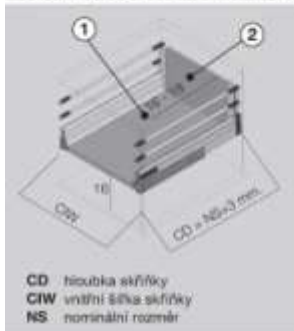

1. Šířka dřevěného dna zásuvky




2. Zadní dřevěná deska



270-300 mm.	350-400 mm.	450-500 mm.	550-600 mm.																																
<table border="1"> <tr><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td></tr> <tr><td>27</td><td>30</td><td>36</td><td>36</td></tr> </table>	16	16	16	16	27	30	36	36	<table border="1"> <tr><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td></tr> <tr><td>27</td><td>30</td><td>36</td><td>36</td></tr> </table>	16	16	16	16	27	30	36	36	<table border="1"> <tr><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td></tr> <tr><td>27</td><td>30</td><td>36</td><td>36</td></tr> </table>	16	16	16	16	27	30	36	36	<table border="1"> <tr><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td></tr> <tr><td>27</td><td>30</td><td>36</td><td>36</td></tr> </table>	16	16	16	16	27	30	36	36
16	16	16	16																																
27	30	36	36																																
16	16	16	16																																
27	30	36	36																																
16	16	16	16																																
27	30	36	36																																
16	16	16	16																																
27	30	36	36																																

Montáž relingu

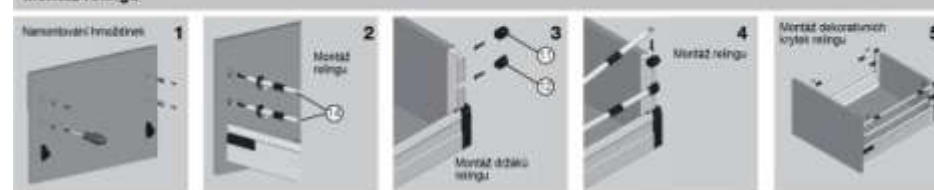

*Pozn. Použijte červený knožík (1) ve směru šipky, aby se mohl stáhnout přední desku.

SMART Slide – plnovýsuv pro dřevěnou zásuvku

KNK CZ v.s.d.

www.knk.cz

9.května 126

Svratka

592 02





Specifikace:



- Zcela vysunutelná zásuvka se skrytým pojezdem
- Tiché a lehké zavírání zásuvky pomocí systému AIRBRAKE
- Dynamické zatížení zásuvky 30 kg
- Možnost výškového a stranového seřízení bez nástrojů
- Délka zásuvky 270/300/350/400/450/500/550/600 mm
- Snadné nasazení a vysazení pomocí systému SMART Lock
- Dlouhá životnost zásuvky

Obsah balení:

- 1 Skryté kuličkové pojezdy
- 2 Plastový držák SMART lock pravý
- 3 Plastový držák SMART lock levý

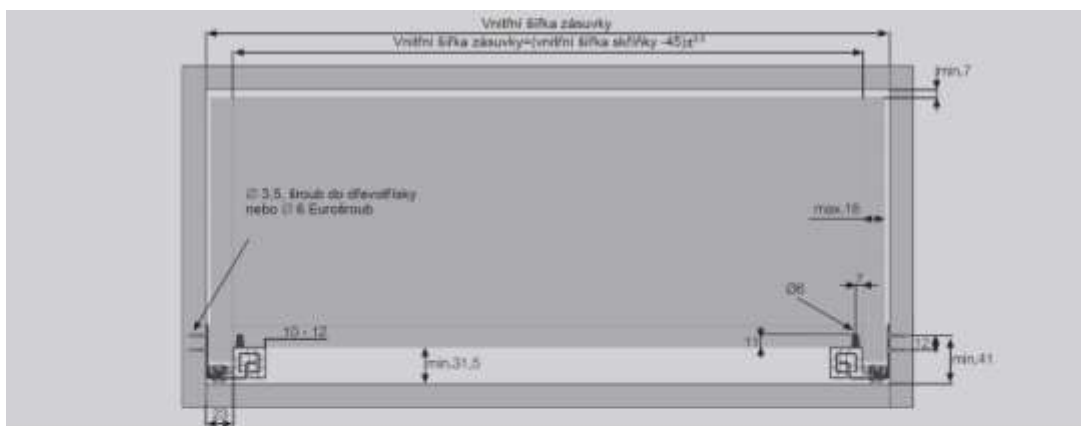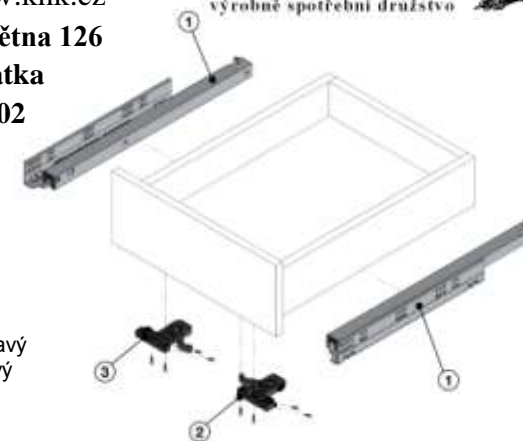

Příprava zásuvky

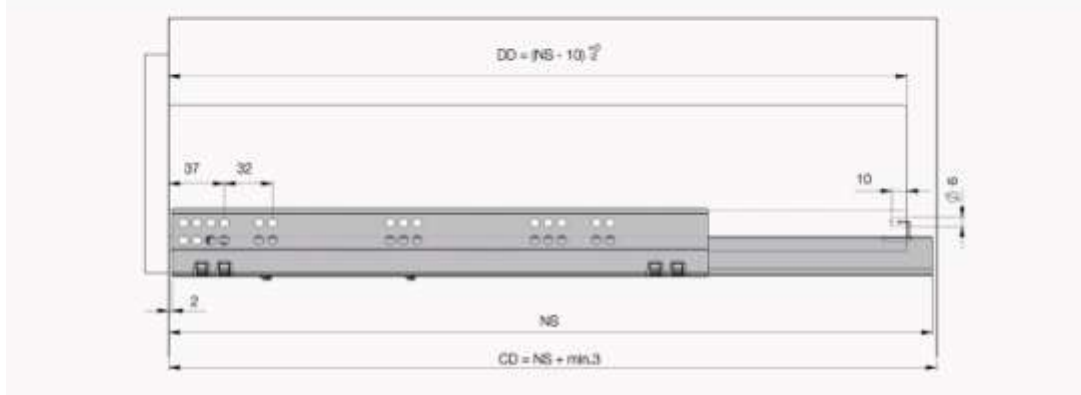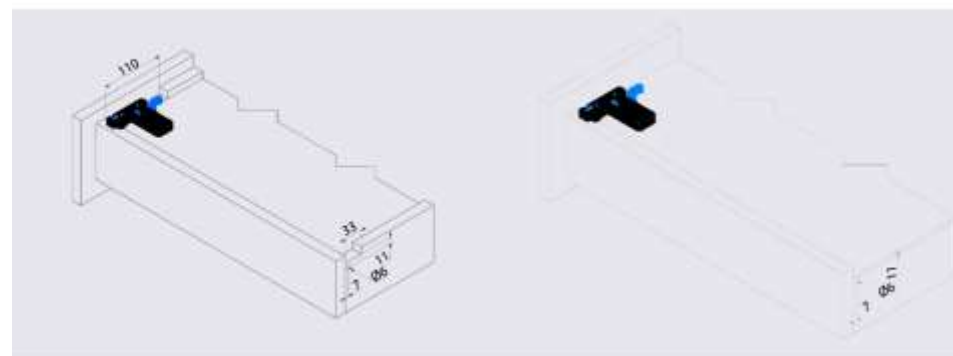

Osy otvorů systému Smart Lock

