



Dodávané LED pásky, pro bezpečné napětí 12V, v provedení standardním IP20, či vodovzdorném IP65, jsou opatřeny oboustrannou samolepící páskou a je možno je přímo nalepit na dobře očištěný a odmaštěný povrch nábytku. Pro ochranu pásky a prodloužení životnosti, doporučujeme použití dodávaných hliníkových profilů, které slouží rovněž jako chladič. Pro sestavení LED osvětlení z nabízených komponent potřebujete pouze funkční zásuvku 230V, malý křížový šroubovák, případně spojovací materiál a nářadí, pro připevnění hliníkové lišty na místo určení. Veškeré další nabízené komponenty umožňují snadné sestavení pouhým spojením konektorů.

Komponenty sestavy: LED 00-AL profil (naložený, vložený, krytka, koncovka), **LED 01a-síťový kabel (s vypínačem)**, **LED 01b-zdroj-trafo (15W, 30W)**, LED 02-rozdělovač (1x, 3x, 6x), LED 03-spínač (dotykový, bezdotykový, možnost stmívání), LED 04-spojka (spojka spínače s LED páskou konektory), **LED 05-LEDpásek (studená, teplá bílá, IP20, IP65-voděodolná)**, LED 06-spojka pásků (rohová, 15cm).



LED 00 Al profil	LED 01 zdroj s kabelem	LED 02 rozdělovač	LED 03 spínač	LED 04 spojka	LED05 LED pásek	LED 06 Spojka pásků
						

**-tučně označené povinné, ostatní*

LED 00 – Hliníkové profily pro LED pásky, krytky a koncovky


L-PAGLAXNK – Lišta AL naložená 2m bez krytky

L-ZASGLAXNK – Koncovka naložené Al lišty

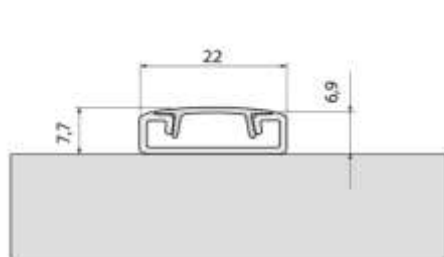

L-PAGLAX – Lišta Al vložená 2m bez krytky

L-OSMGLAX – krytka mléčná 2m pro (Al lištu naloženou i vloženou)

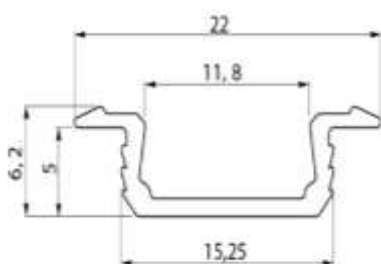

LED 01 – Zdroj-TRAFO s kabelem

LED KABE2M – 2m síťový kabel s vypínačem černý

LED ZAS15W – Zdroj 15W 12V IP20 220-240V (připojení integrovanou svorkovnicí vstup i výstup)

LED ZAS30W – Zdroj 30W 12V IP20 220-240V (připojení integrovanou svorkovnicí vstup i výstup)



**výkon zdroje pro občasné svícení musí být minimálně roven příkonu LED pásky, pro trvalé svícení doporučujeme navýšení výkonu zdroje o 15%. (Příklad: pro 5m LED pásky 4,8W/m je třeba zdroj minimálně 5x4,8=24W, pro trvalé svícení 30W)*

LED 02 - Rozdělovač

LED KA2MZ - Rozdělovač 1x d=2m

LED AK31210N – Rozdělovač 3x d=2m

LED AK61210N – Rozdělovač 6x d=2m



LED 03 – Spínač


LED AEVBZDNB – Spínač Cr stmívatelný 12V 20W 150cm


LED AEWDSC10 – Spínač D18 stmívatelný 12V 24W 150cm černý

LED AEVLPR60 – Spínač do profilu 60W bezdotykový samolepící k naletování

LED AEVPDRW0 – Spínač pod desku 12V 49W 150cm

LED AEVBCUNI – Spínač uni 3v1 stmívatelný, samolepící, přepínatelný na dvířkový režim

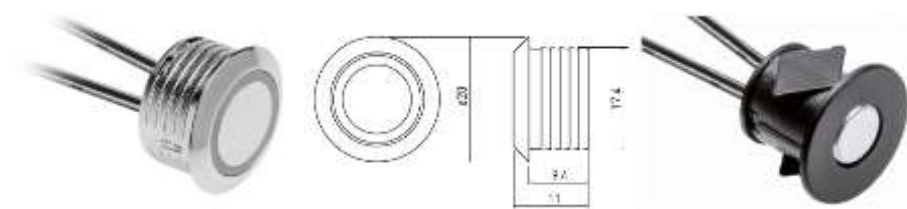

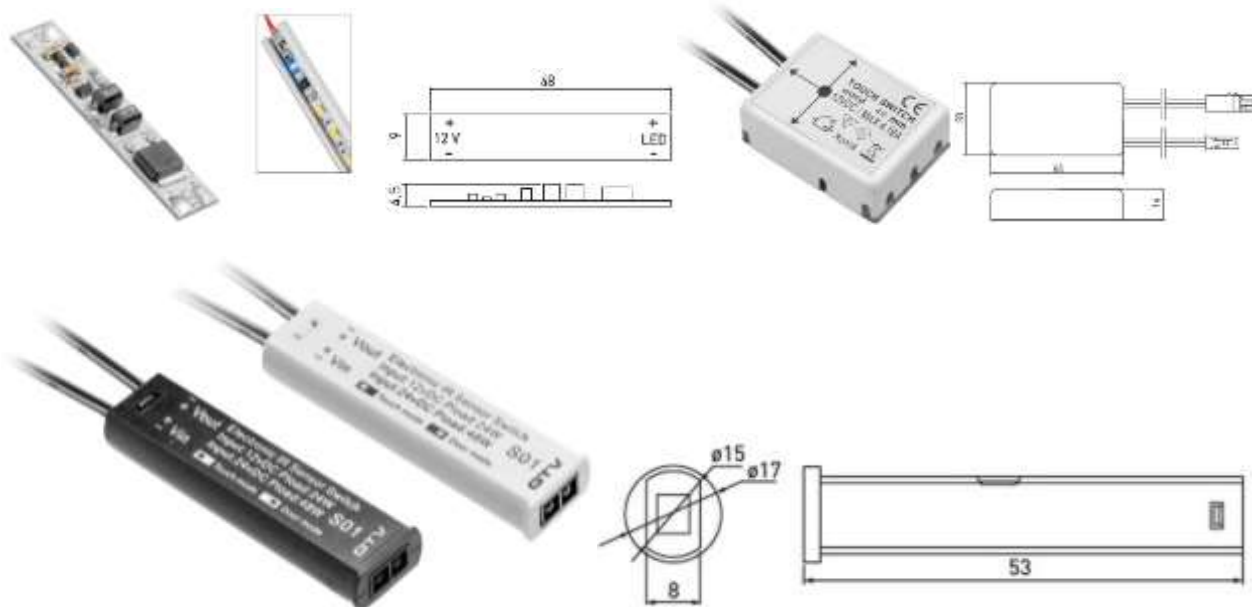

LED 04– Spojka (spínač-LED pásek)

LED ZTK8MMAM – Spojka spínač-pásek d=2m




LED 05 – LED pásek 8mm (á1m, á5m – dělitelný po 50mm, 4,8W/m)


LED352820ZB – LED pásek 300x3528 IP20 24W/5m studená bílá 12V 8mm 300lm/m

LED352820CB – LED pásek 300x3528 IP20 24W/5m teplá bílá 12V 8mm 300lm/m

LED352865ZB – LED pásek voděodolný 300x3528 IP65 24W/5m studená bílá 12V 8mm 270lm/m

LED352865CB – LED pásek voděodolný 300x3528 IP65 24W/5m teplá bílá 12V 8mm 270lm/m

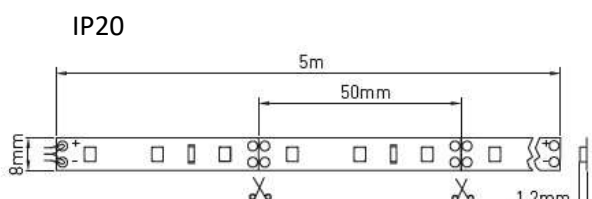

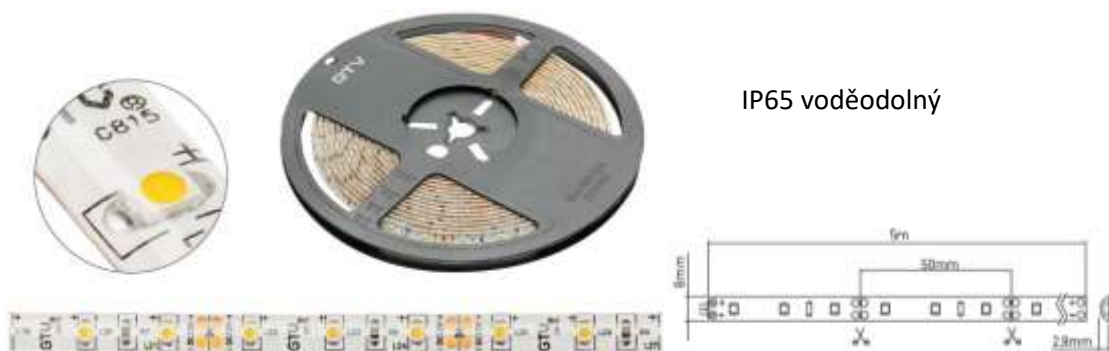

IP65 voděodolný

**LED pásky jsou ukončeny naletovanými přívodními kablíky délky cca 100mm, které je možno přímo připojit do svorkovnice integrované ve zdroji. V případě použití spínače a spojky spínač-pásek je třeba první 5cm modul s připájenými kablíky, odstříhnout*

**LED páska IP65 vodovzdorná je opatřena průhlednou gelovou vrstvou, kterou je třeba při použití spínače a spojky spínač-pásek, nad připojovacími body odstranit (např. ostrým nožem)*

LED 06 – Spojka 8mm pásku (k nacvaknutí)

LED ZTK8MM – 15cm spojka 8mm pásku

LED ZTKT8MM – Rohová spojka 8mm pásku



** Spojky slouží ke spojení více dílů LED pásky a jejich spojení v rozích či při nutném přerušení například pod digestoří.*

! POZOR při zapojování sestavy vždy překontrolujte, zda je zdroj odpojen od elektrické sítě !

