

# SMART box výška 68 mm

## System pro zásuvky s variabilní šířkou

KNK CZ v.s.d.

www.knk.cz

9.května 126

Svratka

592 02



výrobné spotřební družstvo





### Specifikace:


- Tiché a lehké zavírání zásuvky pomocí systému AIRBRAKE
- Dynamické zatížení zásuvky 30 kg
- Výšková nastavitelnost zásuvky  $\pm 2$  mm
- Stranová nastavitelnost zásuvky doprava/doleva  $\pm 1,5$  mm
- Dodáváno v barvách bílá, šedá
- Délka zásuvky 270/300/350/400/450/500/550/600 mm
- Přední deska zásuvky může být pouhým kliknutím namontována a znovu rozmontována bez použití jakéhokoliv nástroje
- Snadné nasazení a vysazení zásuvky
- Dlouhá životnost zásuvky

### Obsah balení:


- 1,2 Skryté kuličkové pojezdy
- 3,4 Ocelové bočnice
- 5,6 Příchytka zad
- 8 Dekoratívní krytka
- 9 Příchytka předního čela

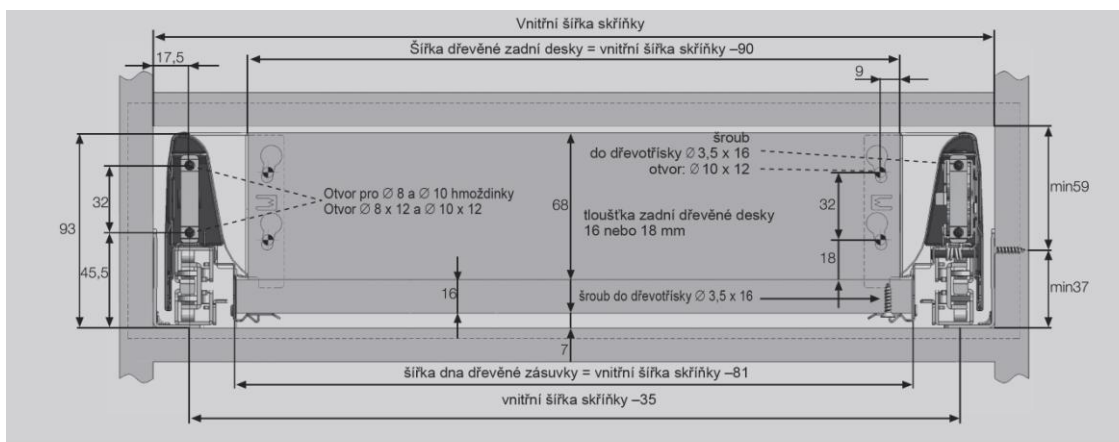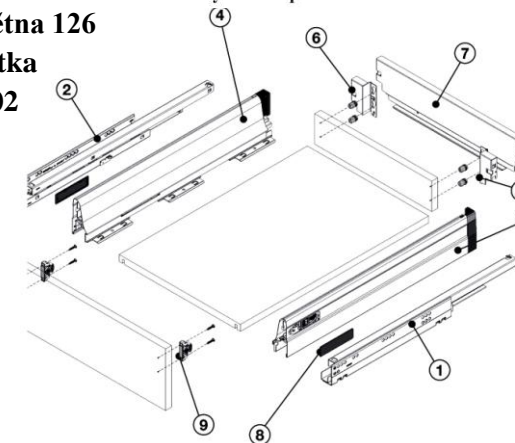

### Postup montáže zásuvky

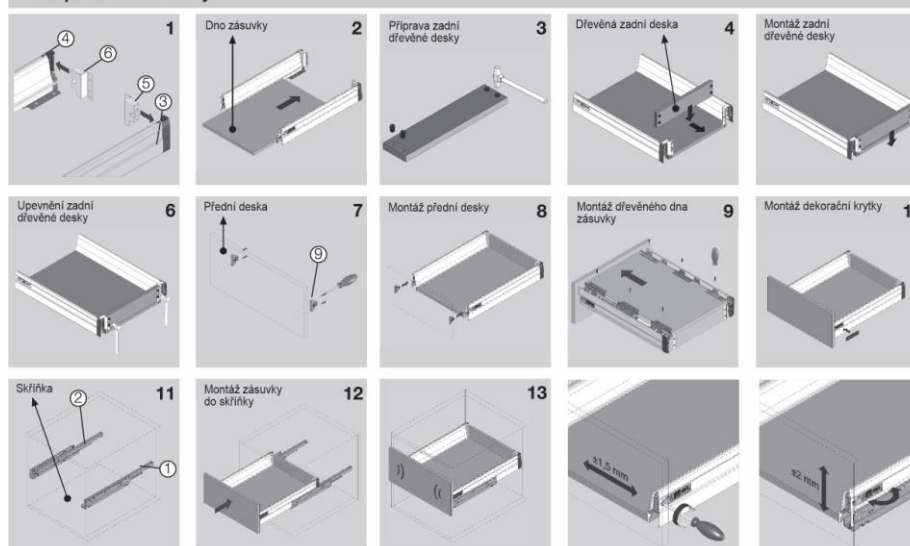

### Aplikace se zadní dřevěnou deskou



CD hloubka skříňky  
CIW vnitřní šířka skříňky  
NS nominální velikost


#### 1. Dřevěné dno zásuvky, šířka




#### 2. Zadní dřevěná deska



### Umístění šroubů pro výsuvy

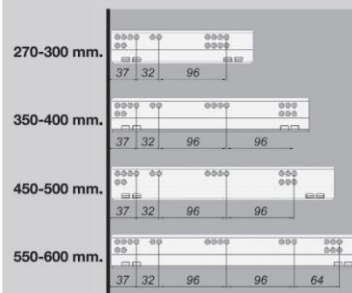


### Vyjmutí zásuvky



### Montáž dřevěného dna bez použití šroubů



### Vyjmutí přední desky

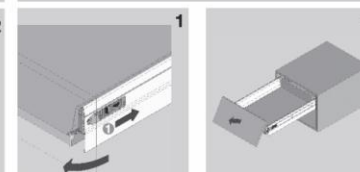

\*Pozn. Posuňte šerovaný knoflík (1) ve směru šipky, abyste mohli odstranit přední desku

# SMART box výška 116 s jedním relingem

KNK CZ v.s.d.

www.knk.cz

9.května 126

Svratka

592 02



výrobně spotřební družstvo





## Specifikace:


- Tiché a lehké zavírání zásuvky pomocí systému AIRBRAKE
- Dynamické zatížení zásuvky 30 kg
- Výšková nastavitelnost zásuvky  $\pm 2$  mm
- Stranová nastavitelnost zásuvky doprava/doleva  $\pm 1,5$  mm
- Dodáváno v barvách bílá, šedá
- Délka zásuvky 270/300/350/400/450/500/550/600 mm
- Přední deska zásuvky může být pouhým kliknutím namontována a znovu rozmontována bez použití jakéhokoliv nástroje
- Snadné nasazení a vysazení zásuvky
- Dlouhá životnost zásuvky

## Obsah balení:


- 1,2 Skryté kuličkové pojezdy
- 3,4 Ocelové bočnice
- 5,6 Přichytky zad
- 8 Dekorativní krytka
- 9 Přichytky předního čela
- 10 Horní držák relingu
- 11 Tyčka relingu

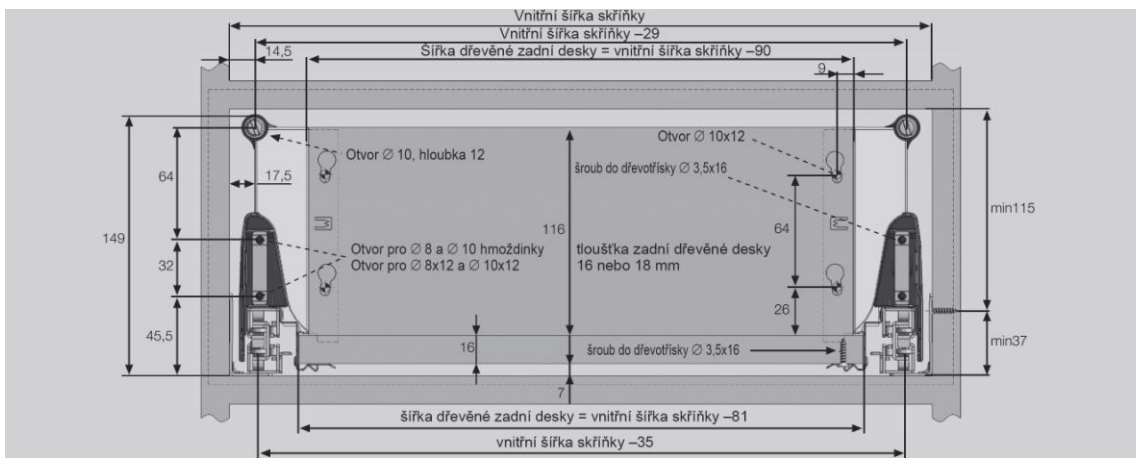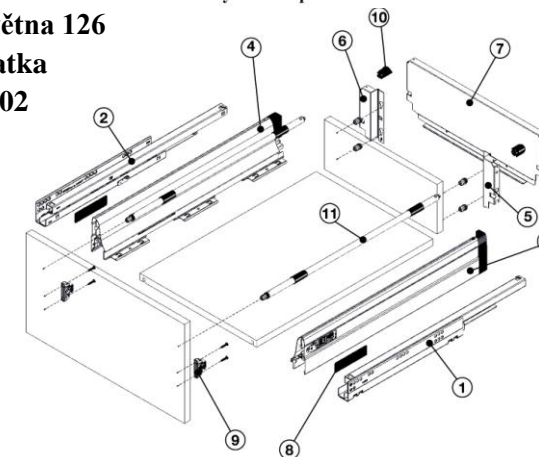

## Postup montáže zásuvky

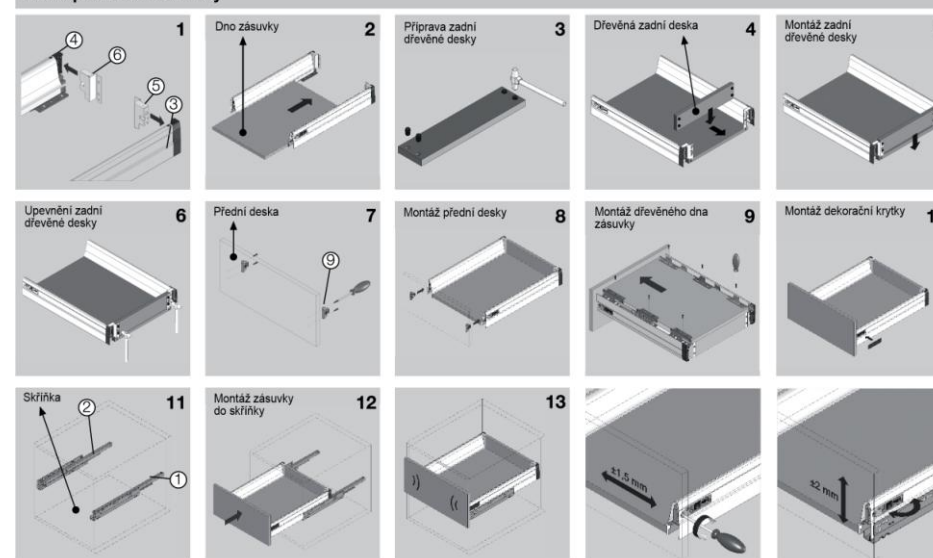


## Aplikace zadní dřevěné desky




CD hloubka skříňky  
CIW vnitřní šířka skříňky  
NS nominální rozměr

### 1. Šířka dřevěného dna zásuvky




### 2. Zadní dřevěná deska



## Umístění šroubů pro výsuvy

270-300 mm.	37	32	96		
350-400 mm.	37	32	96	96	
450-500 mm.	37	32	96	96	
550-600 mm.	37	32	96	96	64

## Montáž relingu

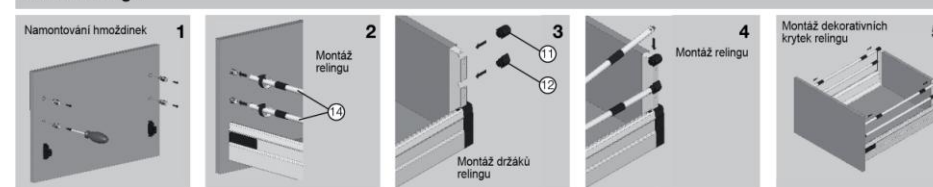

\*Pozn. Postuňte červený knoflík (1) ve směru šipky, abyste mohli odstranit přední desku

# SMART box výška 180 se dvěma relingy

KNK CZ v.s.d.

www.knk.cz

9.května 126

Svratka

592 02





## Specifikace:


- Tiché a lehké zavírání zásuvky pomocí systému AIRBRAKE
- Dynamické zatížení zásuvky 30 kg
- Výšková nastavitelnost zásuvky  $\pm 2$  mm
- Stranová nastavitelnost zásuvky doprava/doleva  $\pm 1,5$  mm
- Dodáváno v barvách bílá, šedá
- Délka zásuvky 270/300/350/400/450/500/550/600 mm
- Přední deska zásuvky může být pouhým kliknutím namontována a znovu rozmontována bez použití jakéhokoliv nástroje
- Snadné nasazení a vysazení zásuvky
- Dlouhá životnost zásuvky

## Obsah balení:


- 1,2 Skryté kuličkové pojezdy
- 3,4 Ocelové bočnice
- 5,6 Přichytky zad
- 8 Dekorativní krytka
- 9 Přichytky předního čela
- 10 Horní držák relingu
- 11 Tyčka relingu

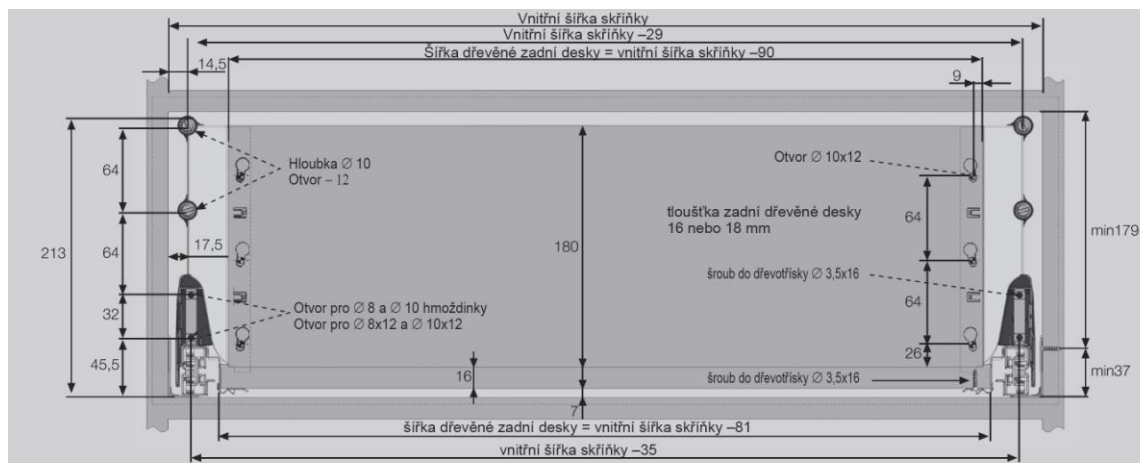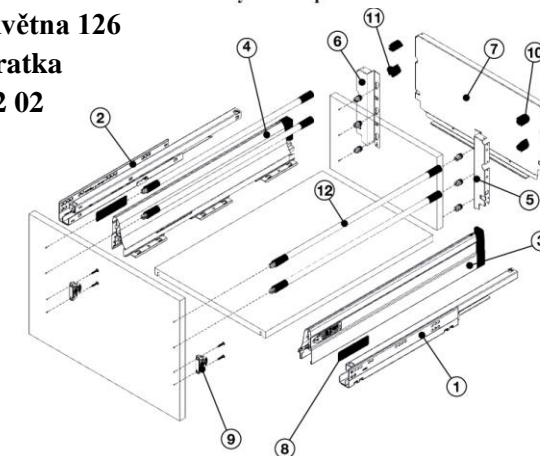

## Postup montáže zásuvky

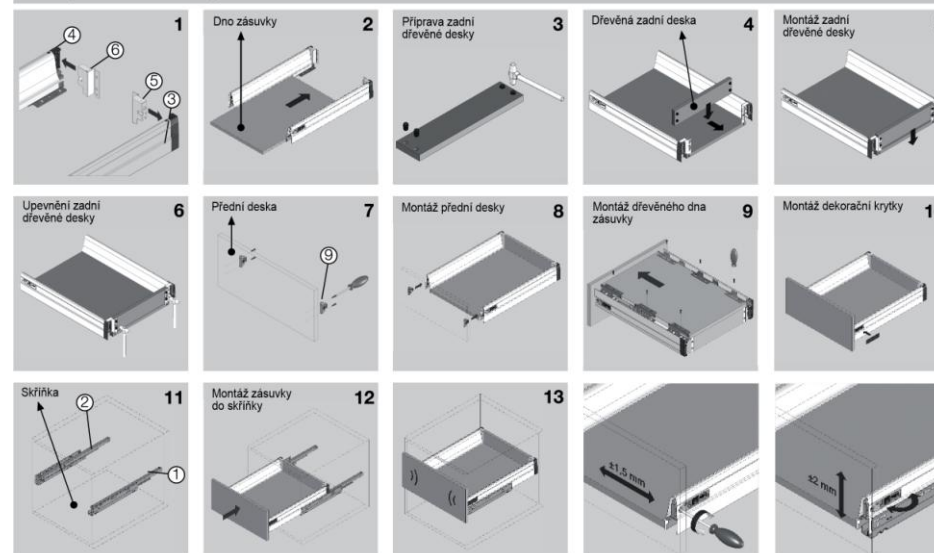


## Applikace s dřevěnou zadní deskou




CD hloubka skříňky  
 CIW vnitřní šířka skříňky  
 NS nominální rozměr


### 1. Šířka dřevěného dna zásuvky




### 2. Zadní dřevěná deska



## Umístění šroubů pro výsuvy

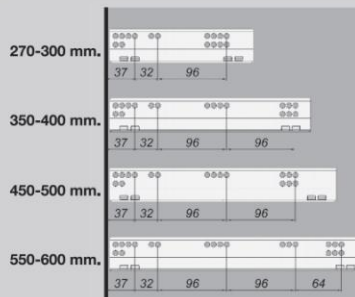

## Montáž relingu

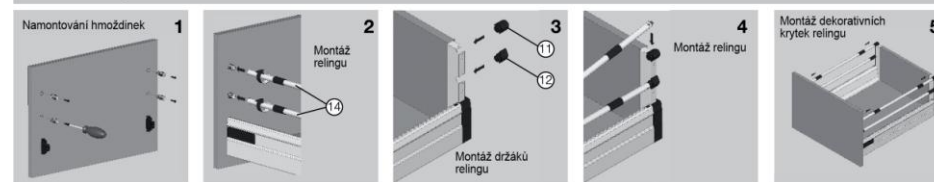

\*Pozn. Posuňte červený knoflík (1) ve směru šipky, abyste mohli odstranit přední desku

# SMART Slide – plnovýsuv pro dřevěnou zásuvku

KNK CZ v.s.d.

www.knk.cz

9.května 126

Svratka

592 02





## Specifikace:


- Zcela vysunutelná zásuvka se skrytým pojezdem
- Tiché a lehké zavírání zásuvky pomocí systému AIRBRAKE
- Dynamické zatížení zásuvky 30 kg
- Možnost výškového a stranového seřízení bez nástrojů
- Délka zásuvky 270/300/350/400/450/500/550/600 mm
- Snadné nasazení a vysazení pomocí systému SMART Lock
- Dlouhá životnost zásuvky

## Obsah balení:

- 1 Skryté kuličkové pojezdy
- 2 Plastový držák SMART lock pravý
- 3 Plastový držák SMART lock levý

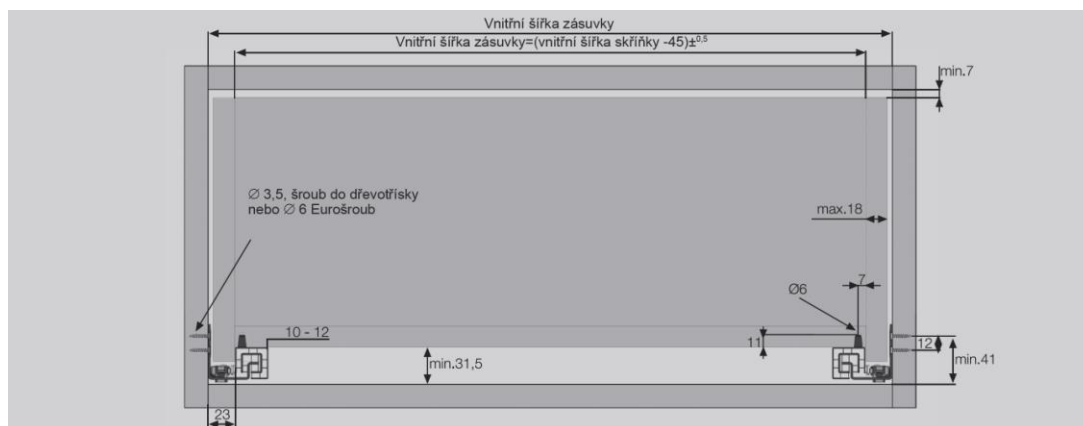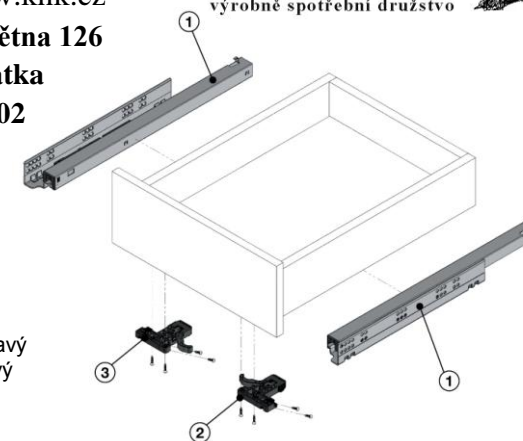

## Příprava zásuvky

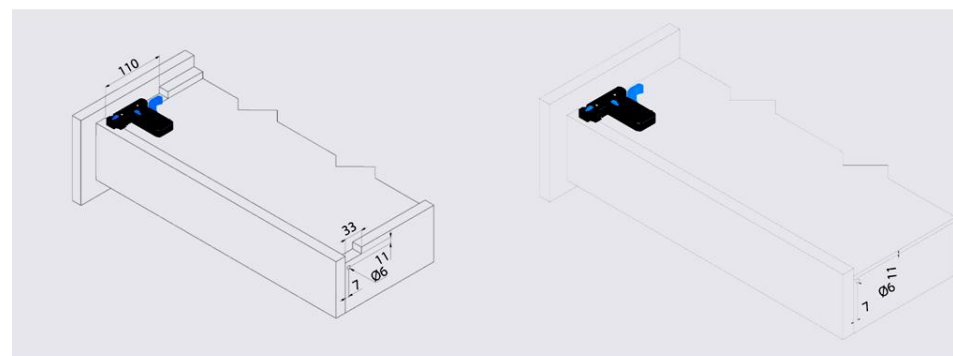

## Osy otvorů systému Smart Lock

