

## System zásuvkových boxů AXIS Pro

Řešení pro jakýkoliv interiér. Univerzální systém prvků pro výrobu zásuvek s tenkými kovovými bočnicemi, plným výsuvem s tlumeným, tichým dovíráním a vysokou nosností 40kg, dostupný ve čtyřech výškách a dvou barvách bílé a moderní antracitové.



Subtilní design – elegance, větší prostor v zásuvce

Plný výsuv – volný přístup do celé zásuvky

Vysoká nosnost – možnost zatížit zásuvku až 40kg

Tlumený dojezd – zajistí ticho při zavírání zásuvky

Nový mechanismus – snadné nastavení čela zásuvky

Čtyři výšky – pro libovolnou interiérovou zásuvku

Šest délek – 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm

Dvě barvy – umožní kombinace a vytváření kontrastů



## Svoboda návrhu – výběr ze čtyř možných výšek bočnic

**A Nízká zásuvka 68mm**

1x levá bočnice  
1x pravá bočnice  
1x levý plnovýsuv  
1x pravý plnovýsuv  
2x příchytka čela  
2x příchytka zad  
2x krytka seřízení  
4x vrut do čela  
18x vrut do dna

**B Střední zásuvka 120mm**

1x levá bočnice  
1x pravá bočnice  
1x levý plnovýsuv  
1x pravý plnovýsuv  
2x příchytka čela  
2x příchytka zad  
2x krytka seřízení  
4x vrut do čela  
18x vrut do dna

**C Vysoká zásuvka 168mm**

1x levá bočnice  
1x pravá bočnice  
1x levý plnovýsuv  
1x pravý plnovýsuv  
2x příchytka čela  
2x příchytka zad  
2x krytka seřízení  
4x vrut do čela  
18x vrut do dna



**D Extra vysoká zásuvka 200mm**

1x levá bočnice  
1x pravá bočnice  
1x levý plnovýsuv  
1x pravý plnovýsuv  
2x příchytka čela  
2x příchytka zad  
2x krytka seřízení  
4x vrut do čela  
18x vrut do dna

**Podélný reling**

1x levý reling  
1x pravý reling  
1x levý úchyt rel.  
1x pravý úchyt rel.  
6x upevňovací vrut



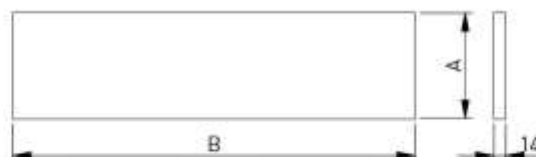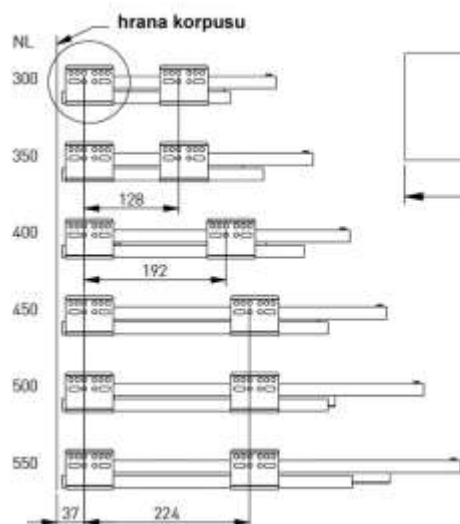

| NL  | B   |
|-----|-----|
| 300 | 293 |
| 350 | 343 |
| 400 | 393 |
| 450 | 443 |
| 500 | 493 |
| 550 | 543 |

|          | A   |
|----------|-----|
| Nizký    | 86  |
| Střední  | 120 |
| Vysoký   | 168 |
| Extra v. | 200 |

**Uwagi montażowe / mounting information / техническое примечание:**


Dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.

For proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.


Для правильной работы направляющей рекомендованная ширина ящика не должна превышать номинальной длины направляющей.

Pro správnou funkci zásuvky by její šířka neměla přesahovat nominální délku pojezdu


**WYMIARY MONTAŻOWE DLA SZUFLADY NISZKIEJ / MOUNTING DIMENSIONS FOR LOW DRAWER / УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ НИЗКОГО ЯЩИКА**

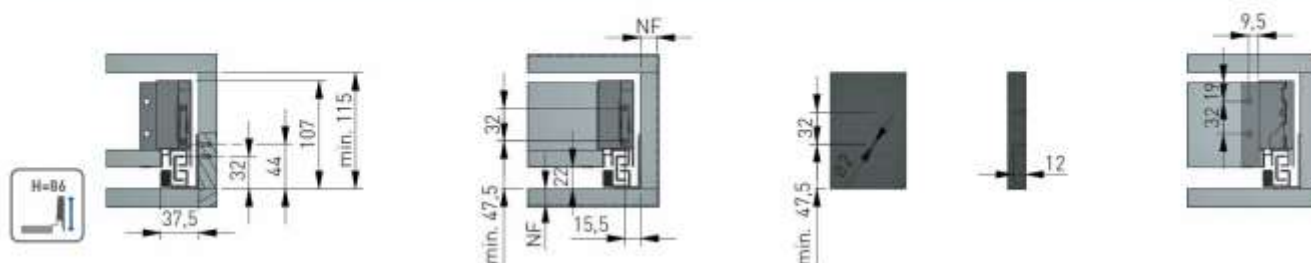

**WYMIARY MONTAŻOWE DLA SZUFLADY ŚREDNIEJ / MOUNTING DIMENSIONS FOR MEDIUM DRAWER / УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СРЕДНЕГО ЯЩИКА**

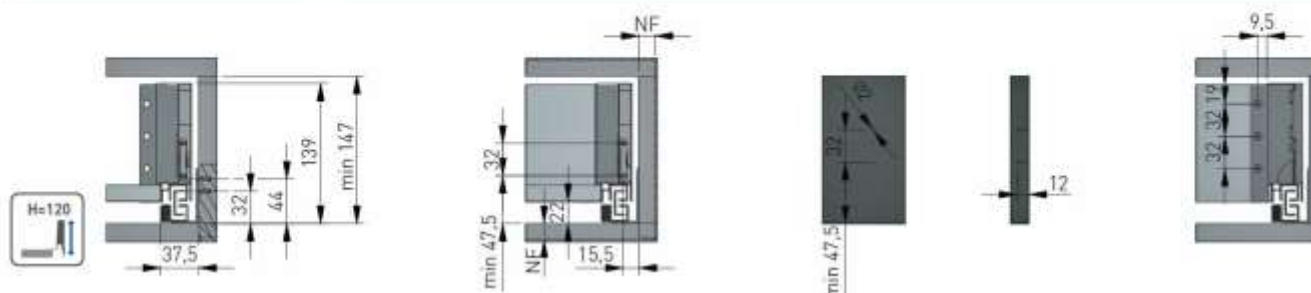


**WYMIARY MONTAŻOWE DLA SZUFLADY WYSOKIEJ / MOUNTING DIMENSIONS FOR HIGH DRAWER / УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫСОКОГО ЯЩИКА**

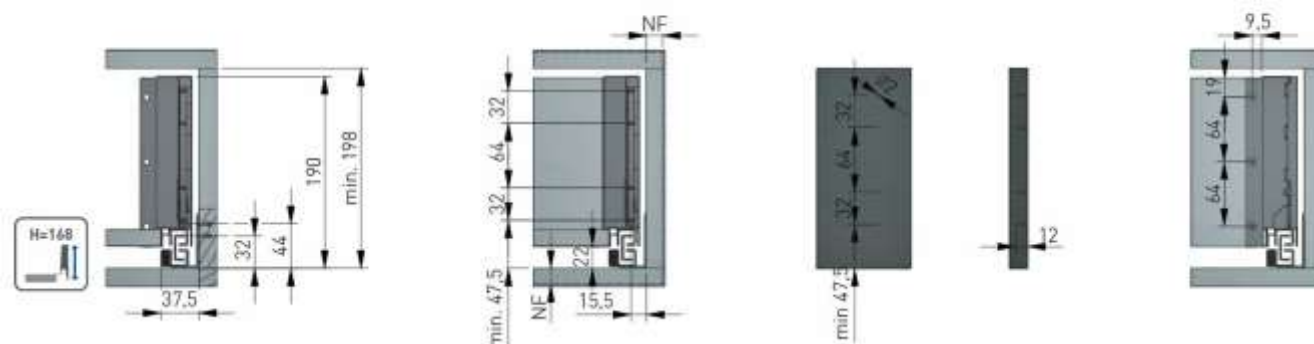



WYMIARY MONTAŻOWE DLA SZUFLADY BARDZO WYSOKIEJ / MOUNTING DIMENSIONS FOR VERY HIGH DRAWER  
/ УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО

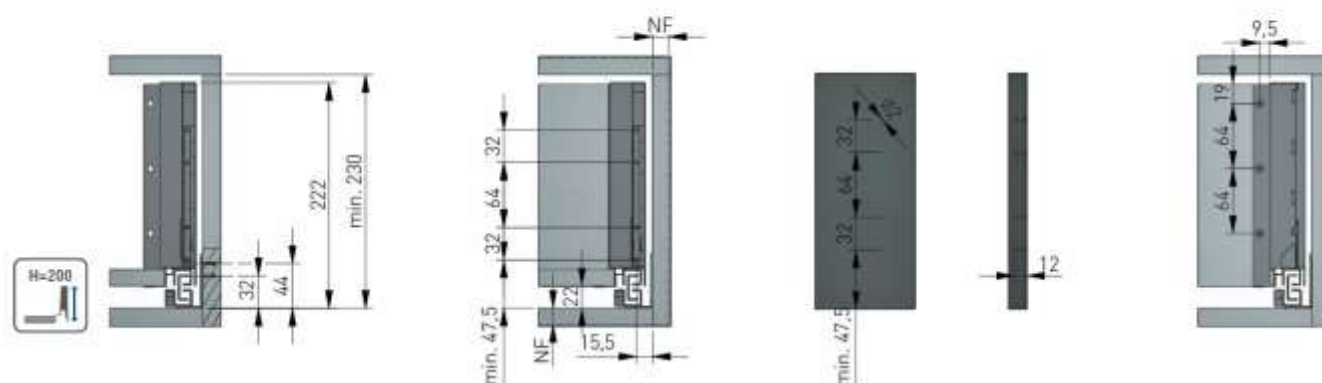


WYMIARY ELEMENTÓW SZUFLADY Z PŁYTY 16 MM / DRAWER ELEMENTS DIMENSIONS FOR 16 MM BOARD / РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ ЯЩИКА ИЗ ДСП 16 MM

### Rozměry dna a zad zasučky z desky tloušťky 16mm

Wymiary elementów ścianki tylnej i dna szuflady dla płyty 16mm/ Mounting dimensions of drawer back and bottom for 16 mm board/


Монтажные размеры задней стенки и дна ящика для плиты 16 мм

Opcja 1 / Option 1 / вариант 1

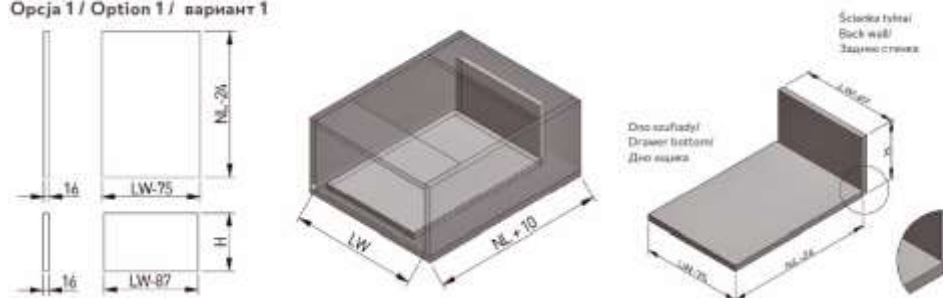

| Bok / side / Боковины                     | H (mm) |
|-------------------------------------------|--------|
| Niski / Low / Низкие                      | 84     |
| Średni / Medium / Средние                 | 116    |
| Wysoki / High / Высокие                   | 167    |
| Bardzo wysoki / Very High / Очень Высокие | 199    |


Opcja 2 / Option 2 / вариант 2

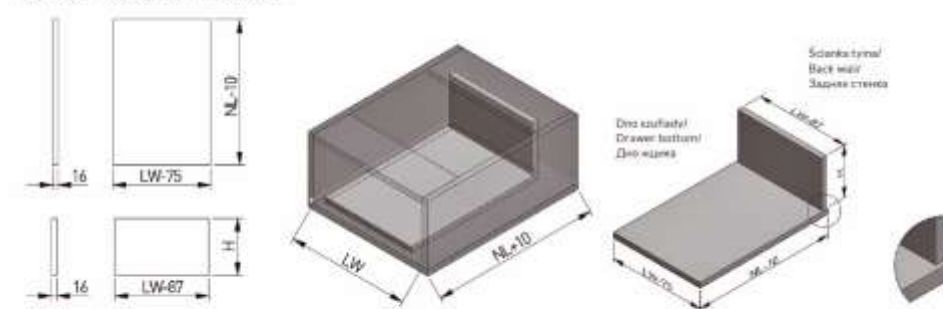

| Bok / side / Боковины                     | H (mm) |
|-------------------------------------------|--------|
| Niski / Low / Низкие                      | 68     |
| Średni / Medium / Средние                 | 100    |
| Wysoki / High / Высокие                   | 151    |
| Bardzo wysoki / Very High / Очень Высокие | 183    |


LW - Wewnętrzna szerokość korpusu/ Internal body width/ Внутренняя ширина корпуса / Vnitřní šířka korpusu  
NL - Długość nominalna prowadnicy/ Nominal slide length bearings/ Номинальная длина / Nominální délka pojezdu

DEMONTAŻ FRONTU/ RELEASE THE DRAWER FRONT/ СНЯТЬ ФАСАД С ЯЩИКА



DEMONTÁŽ ČELA


DEMONTAŻ SZUFLADY/ RELEASE THE DRAWER/ СНЯТЬ ЯЩИКА




DEMONTÁŽ ZÁSUVKY



MONTAŽ SZUFLADY / INSTALLATION OF DRAWER / МОНТАЖ ЯЩИКА / INSTALLATION DU TIROIR / MONTÁŽ ZÁSUVKY

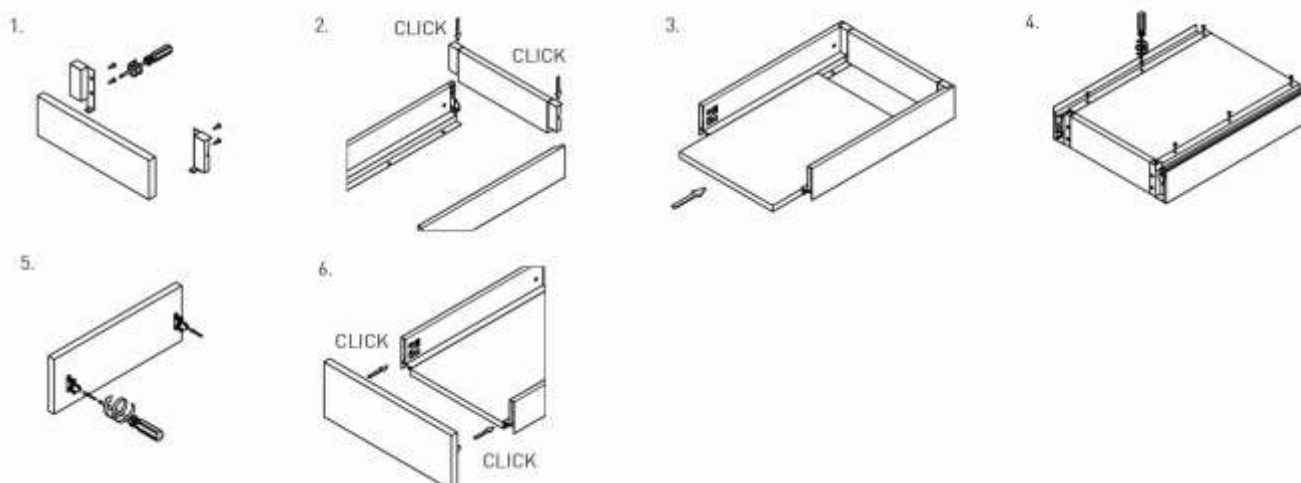

REGULACJA POZIOMA-PIONOWA/ HORIZONTAL-VERTICAL ADJUSTMENT/ РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ-ПО ВЫСОТЕ / AJUSTEMENT HORIZONTAL-VERTICAL / REGULACE POLOHY ČELA ZÁSUVKY

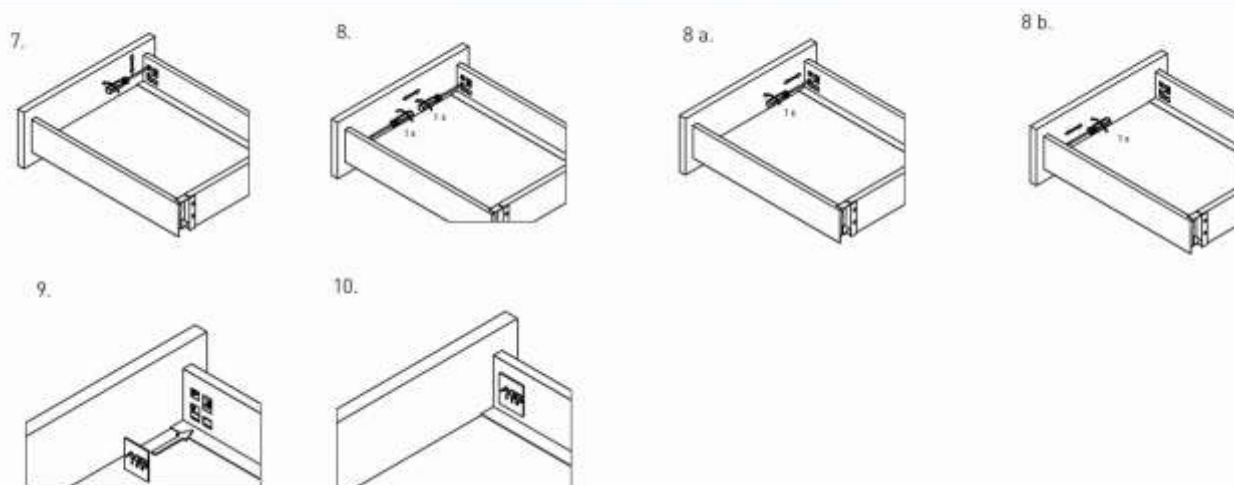

MONTAŽ RELINGÓW WZDŁUŻNYCH / INSTALLATION OF INSIDE DRAWER / МОНТАЖ ПРОДОЛЬНЫХ РЕЙЛИНГОВ / MONTÁŽ RELINGU

